


# SISTEMA DI APPENDIMENTO DEI SOFFITTI

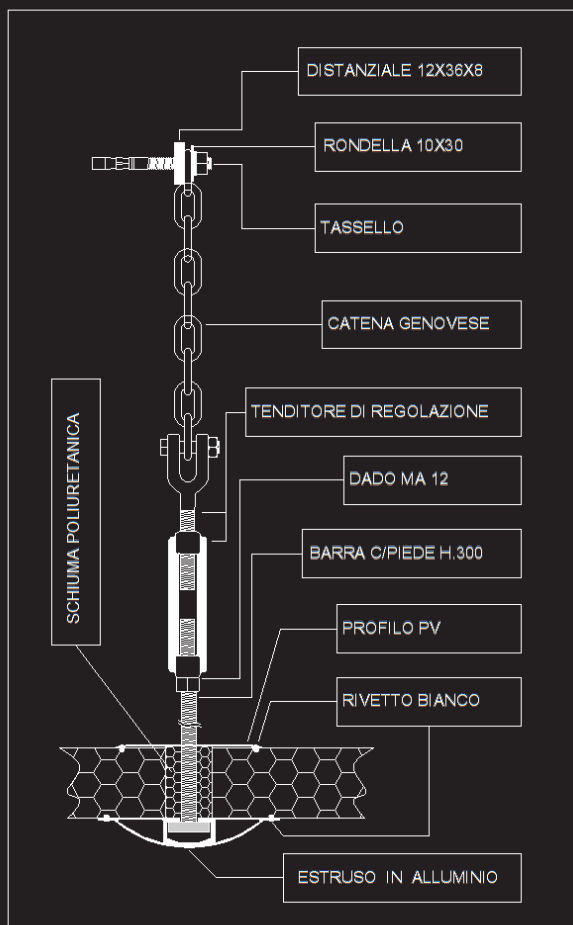

Ove la luce del soffitto/controsoffitto fosse superiore alle effettive portate dei pannelli, viene utilizzata una particolare trave in alluminio verniciato bianco simil RAL9010, schiumata in opera completa di accessori idonei per l'ancoraggio alla struttura di copertura (tenditore/registro, barre, pendini, etc. ...).

I pannelli di soffitto diventano così autoportanti e pedonabili, adatti al transito del personale addetto alla manutenzione.



Tabella portate pannello VI

**Pannello VI** - Rivestimenti 0,5+0,5 (montaggio in orizzontale)



L	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	kg/mq
sp.											
80	280	185	130	100	70	55					11,65
100	350	270	190	140	110	80	65	55			12,43
120	445	350	250	200	150	120	95	80			13,21
150	575	445	345	270	215	170	140	110	75	55	14,38
200	625	520	445	385	325	265	215	185	120	85	16,33